

## SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

### CAPACIDADES: 42, 82, 120 Y 150 GALONES

#### ELEMENTOS ESTÁNDAR

**TANQUE:** Lámina de hierro negro ó hierro negro galvanizado, recubierto con pintura exterior Gris Bombagua Martillado, e interior con Revestimiento Anticorrosivo

**BOMBA:** Centrifugas de voluta ó Periféricas

**PRESOSTATO:** Normalmente cerrado, baja presión

**CARGADOR DE AIRE:** Metálico ó plástico, rosca 1/4" ó 3/8" NPT

**MANÓMETRO:** 0 a 100 PSI.

**CONEXIÓN:** Bronce 5 vías.

**KIT MANGUERA 1.1/4":** Manguera de goma y lona con abrazaderas metálicas.

**CABLE:** Forro de goma 2 x 16 AWG.


#### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se emplea para abastecimiento de agua en redes o instalaciones, bien sea industriales o domesticas, en un rango preestablecido de presión.

#### NOTA:

Para el caso de las conexiones eléctricas de fabrica se suministraran en 220 V y 110 V según el modelo de la Bomba.

En caso de requerir mayores capacidades en el sistema hidroneumático comuníquese con el fabricante.

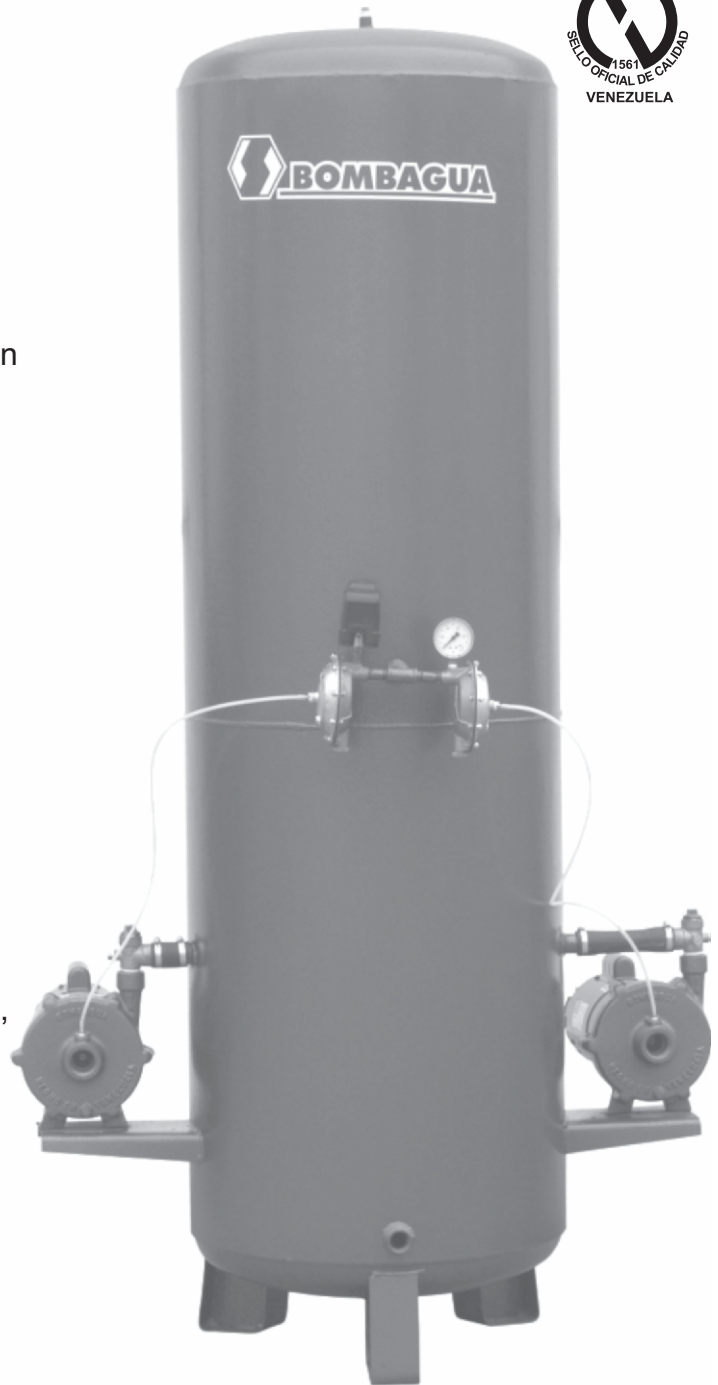

## TABLA PARA SELECCIÓN SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

NIVELES	N° BAÑOS	TANQUE (galones)	PRESIÓN (PSI)	HP	MODELO	DIMENSIONES (mm)		
						D	H	A
UNA PLANTA	1 - 2	42	20 - 35	1/2	HBC-5042	626	769	875
	2 - 4	82	20 - 35	1	HBC-1082	626	1269	875
	4 - 6	120	20 - 40	1,5	HBC-15120	626	1719	875
UNA PLANTA MAS UN PISO	2 - 4	82	25 - 45	1	HBD-1082	626	1269	875
	2 - 4	120	20 - 40	1,5	HBC-15120	626	1719	875
	6 - 10	120	25 - 45	1,5	HBD-15120	626	1719	875
UNA PLANTA MAS DOS PISOS	1 - 2	82	25 - 45	1,5	HBD-1582	626	1719	875
	1 - 2	120	25 - 45	1	HBD-10120	626	1269	875
	4 - 6	120	25 - 45	1,5	HBD-15120	626	1719	875
	6 - 10	150	30 - 50	2	HBD-20150	626	2069	875
	6 - 10	150	30 - 50	2	HBD 22150*	626	2069	1200
	6 - 10	150	30 - 50	3	HBD-30150	626	2069	875
	6 - 10	150	30 - 50	3	HBD-33150*	626	2069	1200

\* Sistema Hidroneumático con dos bombas

### NOTA:

Para el caso de las conexiones eléctricas de fabrica se suministraran en 220 V y 110 V según el modelo de la Bomba.

En caso de requerir mayores capacidades en el sistema hidroneumático comuníquese con el fabricante.

