

## BOMBAS CENTRIFUGAS PARA PISCINA SERIE: FCP-A



### CARACTERÍSTICAS:

Bomba centrífuga de alta capacidad construida especialmente para el reciclado y filtrado de grandes piscinas comerciales y residenciales con capacidades de hasta 900 m<sup>3</sup> compatible con todo sistema de limpieza/filtrado.

Trampa de pelo incorporada para fácil limpieza y versatilidad.

### MATERIALES:

Todos los componentes de la bomba en PPO.

Eje motor en acero inoxidable AISI-420.

Sello mecánico de carbón-cerámica.

Carcasa motor en Aluminio L-2521



### MOTOR:

Asíncrono, dos polos. (60Hz; 3.480RPM)

Protección IP 55.

Aislamiento Clase F.

Servicio Continuo.



*Bridas de succión y descarga STD ANSI 150. Utilice empaaduras Clase 150 - 1/8" de espesor.*

MODELO	HP	Voltaje Motor [V]	Amp. Carga Max. [A]	Ø Succ./Desc.
FCP-5.5A	5,5	3x230/460 V	15,8/7,9	6" x 4"
FCP-7.5A	7,5	3x230/460 V	18,2/9,1	6" x 4"
FCP-10A	10	3x230/460 V	24/12	6" x 4"

Q	[l/s]	0	8	16	24	32	38
	[GPM]	0	127	254	380	507	602
H[m.c.a.]		15,8	15,6	13,5	9,6	5,2	
		16,8	16,6	15,4	11,8	7,8	
		21,8	20,8	19,4	17,2	13,4	4,4

**BOMBAS CENTRIFUGAS PARA PISCINA**  
**SERIE: FCP-A**

**CURVAS CARACTERÍSTICAS**

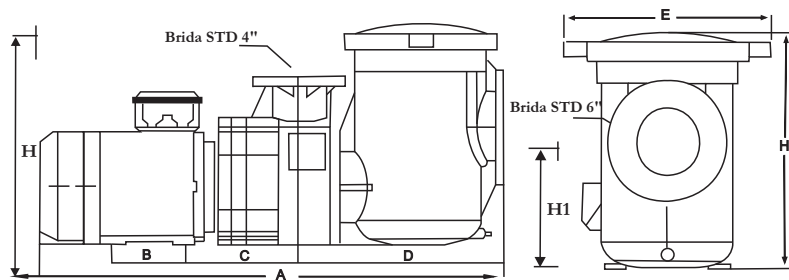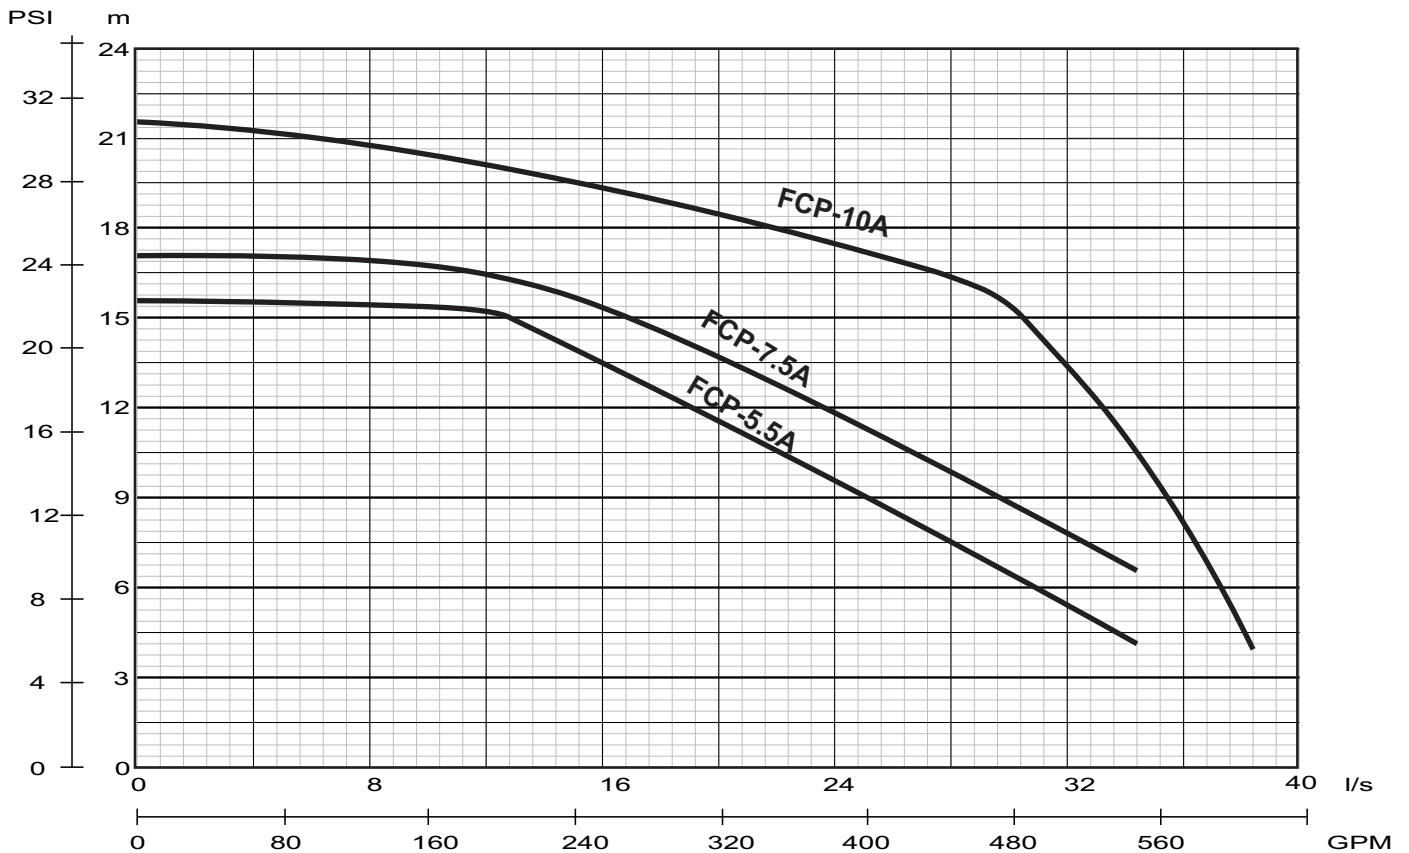

MODELO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	H 1 [mm]	H2 [mm]	K [mm]	PESO [Kg]
FCP-5.5A	1.070	140	279	508	483	190	415	295	546	4-Ø12	16,6
FCP-7.5A	1.070	140	279	508	483	190	415	295	546	4-Ø12	19,0
FCP-10A	1.145	178	298	508	483	216	415	295	546	4-Ø12	18,3